



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

FALUN 4622-5



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	955 x 426 x 373
Maximální délka polen (mm)	230

Hmotnost

Maximální váha (kg)	100
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	1,5
Vytápěný prostor (m ³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D-DB]	83
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	200
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	5,6
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	1358
Koncentrace NO _x při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	83
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	104
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	34
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	850
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano

Rozměrový náčrt

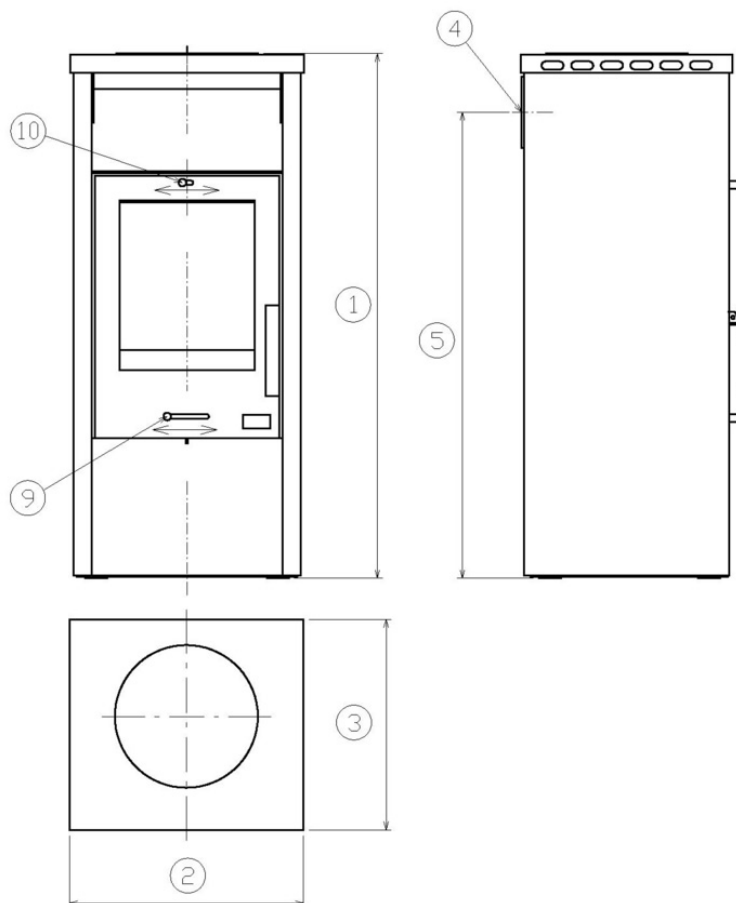

Doplňující informace

1	výška	955 mm
2	šířka	426 mm
3	hloubka	373 mm
4	kouřovod	130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	850 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vlevo otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz