


## Technický list Pinus 042181775000

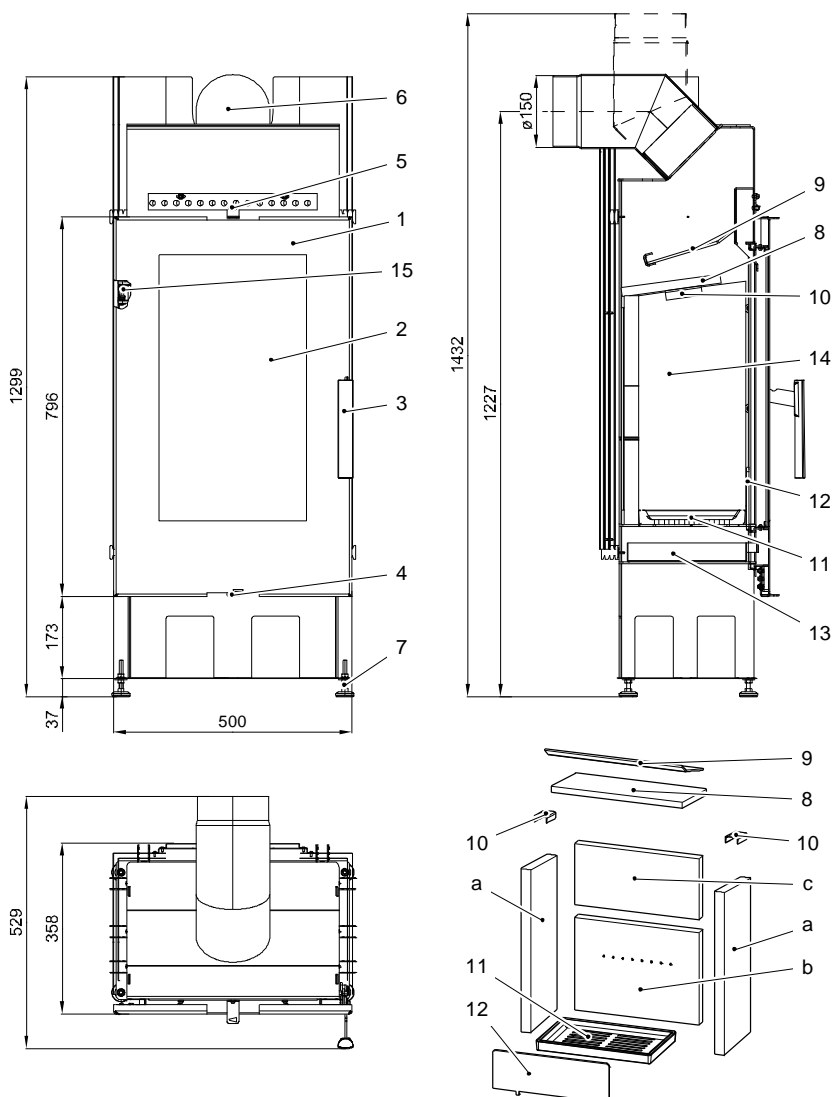

### Vhodná paliva:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

### Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze** ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0601800705502	b	390x290x30
0601800705503	c	390x190x30

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5, horní)
Dřevo: Dřevěné brikety:	2-3 Polena (ca. 2– 2,5 kg) 1 Briketa (2 kg)	10 minutu otevřít 100%, pak zavřít.	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0601800705300	1	Dvířka topeniště	0416315116501	10	Držák obezdívky
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0020100100005	11	Rošt 360x224
0425317035302	3	Klika	0601800705007	12	Zábrana 365x132
-	4	Regulátor primárního vzduchu	0433017005600	13	Popelník
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	-	14	Vermiculite
0601800705050	6	Hrdlo kouřovodu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0089000020015	7	Vymezovací nožičky			
0050500250005	8	Clona dolní 410x210	0041012120005	-	Těsnění - dvířka 12mm
0421817005700	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4mm

Technická data:	Pinus		
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:	295°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:	12 Pa
Hloubka bez kliky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:	10 Pa
Hmotnost:	95 kg	Hmotnostní průtok spalin:	7,3 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO <sub>2</sub> :	10,3% 9,8%
Regulovatelný rozsah:	2,9-8,8 kW	Účinnost:	80% 79,9%
Certifikát: RRF-40-12 2982			